



شرکت صنعت کاران برمه

SANAT KARAN BERMY CO.

Fire Trucks Producer



سازنده تجهیزات انواع خودروهای آتش نشانی

- » پالایشگاهی، فرودگاهی، شهری
- » امداد و نجات
- » پلاتفرم و نردبان
- » خدمات شهری و زباله کش

محصول موفق = کیفیت بالا + رعایت استاندارد



www.bermyco.com
info@bermyco.com

پالایشگاهی ، فرودگاهی ، شهری



خودرو آتش نشانی شهری IVECO EUROCARGO



خودرو آتش نشانی فرودگاهی ۶ × ۶



خودرو آتش نشانی پالایشگاهی رنو میدلام ۲ × ۶

امداد و نجات ، پلاتفرم ، نردبان



خودرو امداد و نجات



خودرو نردبان ۳۲ - ۵۲ متری



خودرو امداد و نجات بنز ۱۳۲۵

ترکیبی اطفاء حريق و نجات ، پیشرو ، فرماندهی



خودرو پیشرو پیکاپ تک کابین



خودرو فرماندهی پیکاپ دو کابین



خودرو ترکیبی اطفاء حريق و امداد و نجات ایسوزو ۴تن

پمپ های آتش نشانی



پمپ آب W.P.B 6500



پمپ آب W.P.B 2700



پمپ آب W.P.B 1500



پمپ کف F.P.B 600

شرکت صنعت کاران برمنی



کارخانه شماره ۱



کارخانه شماره ۲



کارخانه شماره ۳



کارخانه شماره ۴

ساختمان ها و فضاهای کاری

کارخانه شماره ۱ : به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع شامل ۱۲۰۰ متر مربع کارگاهی و ۷۱۵ متر مربع اداری واقع در شهر صنعتی هشتگرد (تولید و مونتاژ محصولات)

کارخانه شماره ۲ : به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در شهر صنعتی هشتگرد . (مخازن و اسکلت سازی)

کارخانه شماره ۳ : به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع واقع در شهر صنعتی هشتگرد ، (مخازن و اسکلت سازی)

کارخانه شماره ۴ : به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع شامل ۱۲۰۰ متر مربع کارگاهی و ۷۱۵ متر مربع اداری واقع در شهر صنعتی هشتگرد (تولید و مونتاژ محصولات)

کارخانه شماره ۵ : به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع شامل ۱۰۰۰ متر مربع کارگاهی و ۵۰۰ متر مربع اداری واقع در شهر صنعتی هشتگرد . (انبار فروش)

سوابق مدیریت شرکت

مدیریت شرکت صنعت کاران برمنی با نیم قرن سابقه در امر ساخت خودروهای آتش نشانی و خدمات شهری که مدت ۳۰ سال آن با مسئولیت های مدیر تولید، مدیریت کارخانه و مدیر خودکفایی در شرکت شهاب خودرو (لیلاند موتور سابق) بوده که در این دوره بیش از ۱۰۰۰ دستگاه آتش نشانی تولید گردیده است.

سپس با حفظ سمت در شهاب خودرو اقدام به تأسیس شرکت صنعت کاران برمنی با عنوان مدیر عامل در سال ۱۳۶۳ نموده و تا سال ۱۳۸۶ بیش از ۶۰۰ دستگاه آتش نشانی شهری بر روی شاسی های بنز ۹۱۱، بنز ۱۹۲۱ به سفارش وزارت کشور و بنز ۱۳۲۵، ۸۱۵، بادسان و ایسوزو به سفارش سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بیش از ۱۰۰ دستگاه آتش نشانی فوماتیک فرودگاهی به سفارش سازمان هواپیمایی کشور و بیش از ۲۰۰ دستگاه آتش نشانی فوماتیک پالایشگاهی به سفارش پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی کشور و تعدادی نیز به سفارش برخی از صنایع تولید گردیده است. ساخت محصولات شرکت بر اساس استاندارد (EN, ICAO, IPS, NFPA) انجام می پذیرد.

The logo for S.K. BERMY CO. IPS features a stylized red 'B' inside a circle with the text 'S.K. BERMY CO. IPS' around it. Below the logo, the company name 'صنعت کاران برمنی' is written in Persian, followed by the English text 'Tolideh Kandeh Anvaye Khodroohay Atash Nashani va Tabeekat Wabasteh'. The website 'WWW.BERMYCO.COM' is also displayed.
A photograph showing a row of several red fire trucks parked in front of a modern industrial building with a red roof and glass windows. One truck is spraying water from its hose onto the ground.

خودرو اطفاء حریق و نجات - خودرو امداد و نجات

قدرت موتور: ۱۰۵-۲۵۰ اسب بخار

متناوب با گیر بکس و پمپ: P.T.O

وزن ناچالص مجاز کامیون: ۳۵۰۰-۱۳۰۰ کیلو گرم

(G.V.W)

ISUZU NKR 55E



مخزن آب: از جنس استنلس استیل به ضخامت ۳ میلیمتر تا ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر مناسب با خودرو (مخصوص خودرو اطفاء حریق و نجات)

مخزن فوم: از جنس استنلس استیل به ضخامت ۳ میلیمتر تا ظرفیت ۳۰۰ لیتر مناسب با خودرو (مخصوص خودرو اطفاء حریق و نجات)

پمپ آب: سانتریفیوژ تک مرحله یا دو مرحله ای با ظرفیت خروجی ۱۵۰۰-۳۰۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار و ظرفیت خروجی ۷۰ لیتر در دقیقه

در فشار ۴ بار (مخصوص خودروهای اطفاء حریق و نجات)

مانیتور آب: مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۱۵۰۰-۳۰۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار ، قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت تا ۴۵ متر

مانیتور: قدرت مانور افقی ۳۶۰ درجه و مانور عمودی ۷۵+ تا ۱۵- درجه ، نحوه کنترل دستی و اتو ماتیک (مخصوص خودروهای اطفاء حریق و نجات)

هوزریل: مجهز به شیلنگ فشار قوی مناسب با آبدھی و فشار پمپ همراه با نازل ، قابلیت پاشش به صورت فوگ و جت و جمع کننده دستی و

اتو ماتیک(مخصوص خودروهای اطفاء حریق و نجات)

لوله کشی: استنلس استیل با قابلیت کفسازی ، تنظیم درصد کف توسط پروپرشنر (مخصوص خودرو اطفاء حریق و نجات)

پانل کنترل: در داخل اطاقک پمپ مجهز به نشانگر و کلید های عملیاتی مناسب با نیاز (مخصوص خودروهای اطفاء حریق و نجات)

اطاقسازی: کاملاً یکپارچه با فرم دهن ورق با قفسه سازی و طبقه بندی های مناسب همراه با کشو و درب های لوایی سه حالته ضامن دار مناسب با

استقرار و جانمایی تجهیزات درخواستی ، مجهز به درب کرکره ای آلومینیومی قفل دار ، چراغ های روشنایی و پرژکتور در مکانهای مورد نیاز

پرژکتور تلسکوپی با نور افکن های مربوطه با قابلیت تنظیم تا ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

Relief and Rescue Vehicle - Rescue and Fire Fighting Vehicle

BENZ 1325

Performance :	105-250 hp
Total loaded (G.V.W):	3500-13000kg
Water pump moving power :	P.T.O proportional to gear box and pump
Water and foam tank:	3000-300 lit - stainless steel 3 mm (for rescue and fire fighting vehicle)
Water pump:	output :1500-3000 lit/min , 10 bar Centrifuge , Single stage or double stages
Water and foam monitor:	output 1500-3000 lit/min , Movement: rotation 360° & swivel range -15° up to +75° , Head of 45 meters and ability to throw in jet and fog ,Operation manually & automatically (for rescue and fire fighting vehicle)



ISUZU NKR 55E



Solid compartment by special forming sheet and all shelves and storages are equipped with three position hinges aluminium shutters are used to store tools and other equipment , All the shutters are equipped with safety locks and all the lights are fixed in their proper position .



FOTON 6 Ton

Hose reel: equipped with high-pressure hose suited to pump Capacity and pressure . The hose has a special nozzle . Operation: manually & Automatically (for rescue and fire fighting vehicle)

Piping:

Stainless steel piping with capability of regulating foam Percentage by Proportioner(for rescue and fire fighting vehicle)

Panel:

A control panel inside the cabin equipped with all necessary indicators (for rescue and fire fighting vehicle)

Telescopic projectors:

150 cm adjustable telescopic projector equipped with relevant lamps



ISUZU NQR (8ton)

Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower
Africa Blvd. Tehran . Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtgerd Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۰۰ (۵ خط)
فاکس: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت: www.bermyco.com
پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
کارخانه شهر صنعتی هشتگرد ، فاز ۲ ورودی ۱۱، بن بست ۱۲ تلفن ۰۲۶ - ۴۴۲۲۴۳۸۸ - ۰۲۶ - ۴۴۲۲۵۵۳۱ فاکس: ۰۲۶ - ۴۴۲۲۵۵۳۱

مشخصات عمومی

قدرت موتور : ۴۲۰-۴۸۰ اسب بخار
نیروی محرکه پمپ :
وزن ناچالص مجاز کامیون (G.V.W) : ۳۴...-۲۶... کیلو گرم



AMICO M2631 (6 x 4)

مخزن آب : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر تا ظرفیت ۱۲۰۰-۱۰۰۰ لیتر مناسب با خودرو

مخزن فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر تا ظرفیت ۱۵۰۰-۱۰۰۰ لیتر مناسب با خودرو

مخزن پودر : از جنس کربن استیل به ضخامت ۸ میلیمتر تا ظرفیت ۲۵۰-۵۰۰ کیلو گرم با قابلیت تجهیز به هوزریل و مانیتور

پمپ آب : سانتریفیوژ تک مرحله با ظرفیت خروجی ۶۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار

مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۶۰۰-۶۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار ، قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت تا ۸۰ متر

قدرت مانور افقی ۳۶ درجه و مانور عمودی ۷۵+۷۵ تا ۱۵ درجه ، نحوه کنترل دستی ، اتوماتیک و کنترل از راه دور

هوزریل : مجهز به شیلنگ فشار قوی مناسب با آبدھی و فشار پمپ همراه با نازل ، قابلیت پاشش به صورت فوگ و جت و جمع کننده دستی و اتوماتیک

لوله کشی : استنلس استیل با قابلیت کفسازی با تنظیم درصد کف توسط ونتوری

پانل کنترل : در داخل اطاقک پمپ و اطاقک راننده و مجهز به پانل سیار و کلیه نشانگرها و کلید های عملیاتی مناسب با نیاز



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

Airport Crash Tender Fire Engines

Performance :	280-420 hp
Total loaded (G.V.W):	26000-34000 kg
Water pump moving power :	P.T.O proportional to gear box and pump
Water tank:	10000-12000 lit - stainless steel 4 mm
Foam tank :	1000-1500 lit - stainless steel 4 mm
Powder tank:	250-500 kg , ST 37- 8 mm equipped
	With monitor and hose reel
Water pump:	output :4500-6500 lit/min , 10 bar
	Centrifuge , Single stage

BENZ 2628



Water and foam monitor: output : 4500-6500 lit/min .

Movement rotation 360° & swivel range -15° up to +75°

Head of 45 meters and ability to throw in jet and fog Operation manually and automatically.



RENULT KERAX 440.35 6 x 4 HD

Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower Africa Blvd. Tehran . Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtgerd Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531



BENZ 2628

Hose reel: equipped with high-pressure hose suited to pump Capacity and pressure . The hose has a special nozzle . manually and automatically winder .

Piping:

Stainless steel piping with capability of regulating foam Percentage by venturi

VOLVO FM9 6 x2



Panel :

A control panel inside the cabin and a portable remote control equipped with all necessary indicators .

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، فرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۲۰ (۵ خط)
فاکس: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت: www.bermyco.com
پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com

خودروهای آتش نشانی پالایشگاهی (تک کابین و دو کابین)

شرکت صنعت کاران برمی

SANAT KARAN BERMY



خودروهای آتش نشانی چند منظوره

خودروهای آتش نشانی فو ماتیک

خودروهای آتش نشانی فوم تندر

مشخصات عمومی

اسب بخار ۲۸۰-۴۲۰

P.T.O متناسب با گیر بکس و پمپ

۱۸۰۰-۳۴۰۰ کیلو گرم

قدرت موتور:

نیروی محركه پمپ:

وزن ناخالص مجاز کامیون (G.V.W):



SCANIA P340 LB

6 x 2 MNA

مخزن آب : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر تا ظرفیت ۱۲۰۰-۸۰۰ لیتر متناسب با خودرو (خودروهای چند منظوره)

مخزن فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر تا ظرفیت ۱۲۰۰-۸۰۰ لیتر متناسب با خودرو (خودروهای چند منظوره)

مخزن فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر تا ظرفیت ۱۲۰۰-۸۰۰ لیتر متناسب با خودرو (خودروهای فو ماتیک و فوم تندر)

مخزن پودر : از جنس کربن استیل به ضخامت ۸ میلیمتر تا ظرفیت ۲۵۰-۵۰۰ کیلو گرم با قابلیت تجهیز به هوزریل و مانیتور (خودروهای چند منظوره)

پمپ آب : سانتریفیوژ تک مرحله با ظرفیت خروجی ۶۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار

پمپ فوم : از نوع دندۀ ای با ظرفیت خروجی ۶۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۶ بار

مانیتور : مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۶۰۰-۴۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار ، قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت تا ۸۰ متر

قدرت مانور افقی ۳۶۰ درجه و مانور عمودی ۷۵+ تا ۱۵ درجه ، نحوه کنترل دستی ، اتو ماتیک و کنترل از راه دور

هوزریل : مجهز به شیلنگ فشار قوی متناسب با آبدۀ و فشار پمپ همراه با نازل ، قابلیت پاشش به صورت فوگ و جت و جمع کننده دستی و اتوماتیک

لوله کشی : استنلس استیل با قابلیت کفسازی توسط پمپ فوم با تنظیم درصد کف توسط بالانسر و مترینگ ولو

پانل کنترل: در داخل اطاقک پمپ و اطاقک راننده و مجهز به پانل سیار و کلیه نشانگرهای عملیاتی متناسب با نیاز



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

Fire Engines for Refineries

BENZ 2628



Performance : 280-420 hp . **Total loaded (G.V.W):** 18000-34000 kg . **pump moving power :** P.T.O proportional to gear box and pump .

Water tank: 8000-12000 lit - stainless steel 4 mm . **Foam tank:** 800-1200 lit - stainless steel 4 mm (For multi purpose fire engines) .

Powder tank: 250-500 kg - ST 37- 8 mm equipped monitor and hose reel(For multi purpose fire engines)

Foam tank: 8000-12000 lit - stainless steel 4 mm (For fomatic and foam tender fire engines)

VOLVO FM9 6 x 2



Hose reel: equipped with high-pressure hose suited to pump Capacity and pressure .The hose has a special nozzle . Manually and Automatically winder .

Panel:

A control panel inside the cabin and a portable remote control equipped with all necessary indicators .

Piping:

Stainless steel piping with capability of regulating foam Percentage by balancer and metering valve.

BENZ 2628



Water pump: output :4500-6500 lit/min ,10 bar.

Centrifuge , Single stage.

Foam pump : 600 lit/min , 16 bar

Water and foam monitor: output 4500-6500 lit/min .

Movement: rotation 360° & swivel range -15° up to +75°

Head of 45 meters and ability to throw in jet and fog

Operation: manually & automatically .

Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower
Africa Blvd. Tehran . Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtgerd Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۲۰ (۵ خط)

فاکس: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت: www.bermyco.com

پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com

کارخانه شهر صنعتی هشتگرد ، فاز ۲ . ورودی ۱۱، بن بست ۱۲ تلفن ۰۲۶-۴۴۲۲۴۳۸۸ فاکس: ۰۲۶-۴۴۲۲۵۵۳۱

**خودروهای آتش نشانی شهری
(تک کابین و دو کابین)**

شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY



خودروهای آتش نشانی شهری سنگین

خودروهای آتش نشانی شهری نیمه سنگین

خودروهای آتش نشانی شهری سبک (پیشو)

قدرت موتور :

P.T.O متناسب با گیر بکس و پمپ

۳۸۰۰ - ۱۸۰۰ کیلو گرم

نیروی محركه پمپ :

وزن ناخالص مجاز کامیون (G.V.W) :



مخازن آب و فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر تا ظرفیت ۶۰۰ و ۴۰۰ لیتر متناسب با خودرو (خودروهای شهری سنگین)

مخازن آب و فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۳ میلیمتر تا ظرفیت ۳۰۰ و ۳۰۰ لیتر متناسب با خودرو (خودروهای شهری نیمه سنگین)

مخازن آب و فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۳ میلیمتر تا ظرفیت ۱۵۰۰ و ۱۵۰ لیتر متناسب با خودرو (خودروهای شهری سبک)

پمپ آب : سانتریفیوژ تک مرحله یا دو مرحله ای با ظرفیت خروجی ۴۰۰-۱۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار

و ظرفیت خروجی ۴۰۰-۲۷۰ لیتر در دقیقه در فشار ۴ بار

مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۱۵۰۰-۳۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار ، قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت

تا ۴۵ متر قدرت مانور افقی ۳۶۰ درجه و مانور عمودی ۷۵+۱۵ درجه ، نحوه کنترل دستی و اتو ماتیک

هوزریل : مجهز به شیلنگ فشار قوی متناسب با آبدھی و فشار پمپ همراه با نازل ، قابلیت پاشش به صورت فوگ و جت و جمع کننده دستی و اتوماتیک

لوله کشی : استنلس استیل با قابلیت کفسازی با تنظیم درصد کف توسط پروپرشنر (شیر مدرج)

پانل کنترل: در داخل اطاقک پمپ مجهز به نشانگر و کلید های عملیاتی متناسب با نیاز.



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

Urban and Rapid Response Fire Vehicle

Performance : 105-280 hp . **Total loaded (G.V.W):** 3800-18000 kg .

Water pump moving power : P.T.O proportional to gear box and pump

Water and foam tank: 6000 - 600 lit - stainless steel 4 mm(heavy urban vehicle)

Water and foam tank: 3000 - 300 lit - stainless steel 3 mm(medium urban vehicle)

Water and foam tank: 1500- 150 lit - stainless steel 3 mm(light urban vehicle)

ISUZU NQR 8 ton



Water and foam monitor: output 1500-3000 lit/min .

Movement: rotation 360° & swivel range -15° up to +75° .

Head of 45 meters and ability to throw in jet and fog .

Operation: manually & automatically.

BENZ 815



Piping:

Stainless steel piping with capability of regulating foam Percentage by proportioner.

Panel:

A control panel inside the cabin and equipped with all necessary indicators.

NISSAN Z24 NI



Water pump: centrifuge . Single or double stages
out put :1500-4000 lit/min , 10 bar and 270-400 lit/min ,40 bar

ISUZU NKR 55E



Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower
Africa Blvd. Tehran . Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtgerd Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531 . ۰۲۶ - ۴۴۲۲۵۵۳۱ - ۰۲۶ - ۴۴۲۲۴۳۸۸ (۱۲ خط) فاکس: ۰۲۶ - ۲۶۲۱۲۴۰۹ (۵ خط)

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۰۹ (۵ خط)
فاکس: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت: www.bermyco.com info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
کارخانه شهر صنعتی هشتگرد ، فاز ۲ . ورودی ۱۱ ، بن بست ۱۲ تلفن ۰۲۶ - ۴۴۲۲۴۳۸۸ (۱۲ خط) فاکس: ۰۲۶ - ۴۴۲۲۵۵۳۱ (۵ خط)

Airport Crash Tender Fire Engines 6 × 6



Performance : 705 hp

Water tank : 12000 lit - stainless steel 4 mm

Foam tank : 1500 lit - stainless steel 4 mm

Powder tank : 500 kg ST 37 - 8 mm

Water pump output : 6500 lit/min

Centrifuge , Single stage , 10 bar

قدرت موتور : ۷۰۵ اسب بخار

مخزن آب : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر و ظرفیت تا ۱۲۰۰ لیتر

مخزن فوم : از جنس استنلس استیل به ضخامت ۴ میلیمتر و ظرفیت تا ۱۵۰۰ لیتر

مخزن پودر : از جنس کربن استیل به ضخامت ۴ میلیمتر و ظرفیت تا ۵۰۰ کیلوگرم

مانیتور سقف خودرو : مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۶۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار

قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت تا ۸۰ متر ، قدرت مانور افقی ۳۶۰ درجه و مانور عمودی

۷۵+ تا -۱۵ درجه ، نحوه کنترل دستی و اتو ماچیک

مانیتور روی سپر (جلوی خودرو) : دبی خروجی ۱۲۰۰ لیتر در دقیقه و قدرت پرتاب آب و کف تا ۴۰ متر

پمپ آب : از نوع سانتریفیوژ با ظرفیت خروجی ۶۵۰۰ لیتر در فشار ۱۰ بار

Roof monitor: output 6000 lit/min , Movement rotation 360° & swivel range -15° up to +75°

Head of 80 meters and ability to throw in jet and fog . Operation: manually & Automatically

Bumper monitor: output 1200 lit/min , Head of 40 meters.



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

Ladder and Platform Vehicle



مشخصات عمومی خودرو PLATFORM

قلاب جیت یدک کردن و یدک کشیدن خودرو، شاسی فرعی متصل به شاسی اصلی جیت نگهداشتن بالابر و اتاق ها ، مخازن آب و فوم (متنااسب با درخواست و تناز خودرو) ، رکاب و دستگیره های مناسب در محل های مورد نیاز ، بالابر با ارتفاع کاری ۳۲-۵۲ متر ، پمپ آب مانیتور و هوزریل مطابق با درخواست

Technical specification of platform vehicle

Hook for groon leading a horse and connecting the secondary chassis to the main for supporting the riser jack and cabin , water tank and foam by customer request , pedal and handles in proper position , riser jack 32-52 meters , water pump , monitor , hose reel

مشخصات عمومی خودرو LADDER

قلاب جیت یدک کردن و یدک کشیدن خودرو، شاسی فرعی متصل به شاسی اصلی جیت نگهداشتن نرdban و اتاق ها ، رکاب و دستگیره های مناسب در محل های مورد نیاز ، نرdban با ارتفاع کاری ۳۲-۵۲ متر

General technical specification of LADDER vehicle

Hook for groon leading a horse and connecting the secondary chassis to the main for ladder and cabins , pedal and handles in proper position
Operative length of the ladder 32-52 meter.

General specification

Operating area: vertically -15° to $+75^{\circ}$ horizontally 360° except the cabin area

Operating hight : 32-52 meters

Power transferring system: P.T.O

Operation: Automatic by control panel

Ladder : 4-stage and made by special profile equipped by automatic balancing system

Turn table ladder : equipped with hydraulic control and lock , Vertically and horizontally jacks are shielded

مشخصات عمومی نرdban (LADDER) و بالابر

محدوده عملیات : عملکرد عمودی از -15° تا $+75^{\circ}$ درجه و عملکرد افقی تا 360° درجه بجز محدوده کایین راننده ارتفاع کاری: ۳۲-۵۲ متر

سیستم انتقال قدرت : P.T.O همراه با گاردان مربوطه نحوه عملیات : اتو ماتیک توسط پانل کنترل انتهای خودرو نرdban : چهار مرحله ای از جنس پروفیل استیل مجهز به سیستم تراز اتوماتیک

صفحه گردان نرdban : کنترل هیدرولیکی مجهز به قفل و جک های افقی و عمودی پوشش داده شده توسط کاور

خودروهای تخصصی صنعت برق

Specialized Vehicles for Electrical Sector

شرکت صنعت کاران برمی

SANAT KARAN BERMY



خودرو مقره شوی

کاربرد: شستشو و پاکسازی مقره ها و خطوط انتقال نیروی برق

سیستم عملیاتی شامل:

پمپ آب : فشارقوی ۱۰۰-۱۲۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۵۰-۲۰۰ بار

موتور دیزل : متناسب با قوان و دور مورد نیاز پمپ آب همراه با کنترل پانل

مخزن آب : متناسب با نوع شاسی از جنس کربن استیل یا استنلس استیل

مانیتور : متناسب با ظرفیت پمپ و قابلیت گردش افقی و عمودی مجهز به تابلو عملیاتی، آیفون صوتی، صندلی گردان اپراتور با سایه بان

هوزریل : مجهز به شیلنگ با حداقل طول ۲۰ متر از نوع عایق در برابر جریان الکترسیته

سیستم لوله کشی : مجهز به سیستم کنترل هدایت الکتریکی تشخیص رسانایی آب همراه نشانده هنده دیجیتال و آلام قطع جریان سیال

اتاقسازی : استفاده از شبکه بندی پروفیل در ساخت استراکچر و پوشش ورق مناسب

سیستم برق و روشنایی: مجهز به سیستم هشدار و آلام، همراه با روشنایی های مورد نیاز



فضای انتایی خودرو به مجهز به محفظه های
استقرار تجهیزات همراه با درب کرکره ای

Insulator washer vehicle

To clean dirty or contaminated insulators and the power lines, Insulator washer vehicles are used.

Operational system consists of:

Water Pump: 100-120 LPM output with high 150-200 bar pressure.

Diesel Engine: Commensurate diesel generator with the selected water pump with control panel.

Water Tank: Commensurate tank volume with the selected chassis, made of carbon steel or stainless steel.

Monitor: Commensurate monitor with the selected water pump, with capability of rotation horizontally/vertically and equipped with control panel, Intercom, operator swivel chair with shade.

Hosereel: Equipped with high pressure electrical insulator hose with min 20m length.

Piping system: Equipped with water conductivity recognition control system with digital indicator and flow cut off alarm.

Cabin: structure made of profile frames with appropriate sheet covers.

Electrical system and Lighting: Equipped with alarm & warning system, amplifier and the required lightings.



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

خودروهای تخصصی صنعت برق

خودرو عملیات اتفاقات برق



کاربرد : امداد رسانی در حوادث و اتفاقات ایستگاه و خطوط انتقال نیروی شرکت‌های توزیع برق

مجهز به اتاق کاملاً یکپارچه با فرم دهی ورق با قفسه سازی و طبقه بندی‌های مناسب همراه با کشو و درب‌های لوایین سه حالته ضامن دار متناسب با استقرار و جانمایی تجهیزات در خواستی، مجهز به درب کرکه‌ای آلومینیومی قفل دار، چراغ‌های روشنایی و پرژکتور در مکانهای مورد نیاز



Electrical Hazards operation vehicle

This vehicle is used as an emergency response & relief operation vehicle in the electrical hazards and accidents. The en bloc cabin is equipped with different compartments, enough cabinets & shelves, slide-out trays & drawers, brackets, tool boards and 3-state latching hinged doors for the quick and easy access and the safe storage of equipment. It's also also equipped with lockable roller-shutters, sufficient lightings & projectors in the required positions.

Utility Pole Carry Truck

This vehicle is equipped with crane for carrying and displacing of the power line utility poles.

خودرو حمل تیر برق

مجهز به جرثقیل جیبت حمل و جابجایی تیرک‌های برق
خطوط انتقال نیروی برق



Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower
Africa Blvd. Tehran , Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtgerd Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۲۰ (۵ خط)

فaks: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت: www.bermyco.com

پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com

کارخانه شهر صنعتی هشتگرد ، فاز ۲ ، ورودی ۱۱ ، بن بست ۱۲ تلفن ۰۲۶ - ۴۴۲۴۳۸۸ - ۰۲۶ - ۴۴۲۴۵۵۳۱ (۱۲ خط) فaks: ۰۲۶ - ۴۴۲۴۳۸۸

اولین دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد
برای فرآورده های پمپ آتش نشانی از سازمان ملی استاندارد ایران



پمپ آب مدل W.P.B 2010



Water pump W.P.B 2010

Type : centrifuge double stages

Max . Normal pressure : 20 bar

Max . High pressure : 40 bar

Max . Out put N.P : 2000 lit/min

Max . Out put H.P : 200 lit/min

Max . Suction lift : 7m

Casing and impeller : Aluminum alloy or bronze

Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29

Primer : Double piston suction pump

Gear transmission variations

Weight: 120 kg

پمپ آب مدل W.P.B 3010



Water pump W.P.B 3010

Type : centrifuge double stages

Max . Normal pressure : 20 bar

Max . High pressure : 40 bar

Max . Out put N.P : 3000 lit/min

Max . Out put H.P : 300 lit/min

Max . Suction lift : 7m

Casing and impeller : Aluminum alloy or bronze

Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29

Primer : Double piston suction pump

Gear transmission variations

Weight: 130 kg

پمپ آب مدل W.P.B 3010

نوع پمپ : سانتریفیوژ دو مرحله ای

حداکثر فشار مرحله اول : ۲۰ بار

حداکثر فشار مرحله دوم : ۴۰ بار

حداکثر ظرفیت خروجی فشار نرمال : ۳۰۰۰ لیتر در دقیقه

ظرفیت خروجی فشار قوی : ۳۰۰ لیتر در دقیقه

حداکثر ارتفاع مکش : ۷ متر

جنس پوسته و پروانه : آلیاژ آلومینیوم یا برنز

AISI 431 جنس شافت پمپ : استنلس استیل

پرایمر : پمپ مکش پیستونی دوبل

گیربکس : قابلیت انتخاب با نسبت دندوه های مختلف

متناسب با نیاز

وزن : ۱۳۰ کیلوگرم



شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY


تجهیزات آتش نشانی (Fire Fighting Equipment)

مانیتور مدل M.O.N 3000

مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۳۰۰-۱۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار ، قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت تا ۴۵ متر قدرت مانور افقی ۳۶۰ درجه و مانور عمودی ۷۵+۱۵ درجه ، نحوه کنترل دستی و اتو ماتیک

Monitor M.O.N 3000

Water and foam monitor: output 1500-3000 lit/min .
Movement: rotation 360° & swivel range -15° up to +75° .
Head of 45 meters and ability to throw in jet and fog .
Operation: manually & automatically.

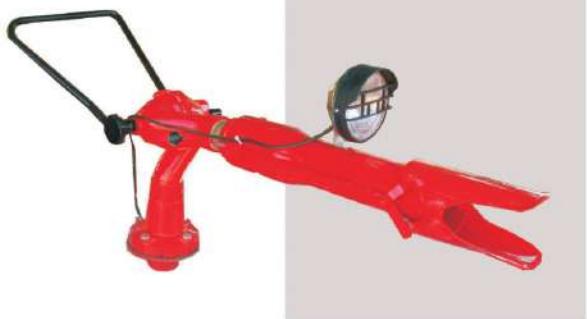

مانیتور مدل M.O.N 4500

مانیتور آب و فوم با ظرفیت خروجی ۶۰۰-۴۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار ، قابلیت تنظیم پرتاب به صورت فوگ و جت تا ۸۰ متر ، قدرت مانور افقی ۳۶۰ درجه و مانور عمودی ۷۵+۱۵ درجه ، نحوه کنترل دستی و اتو ماتیک

Monitor M.O.N 4500

Water and foam monitor: output 4500-6000 lit/min .
Movement: rotation 360° & swivel range -15° up to +75° .
Head of 80 meters and ability to throw in jet and fog .
Operation : manually and automatically.



هوزریل مدل H.O.B 1" x 25m

هوزریل : مجہز به شیلنگ فشار قوی متناسب با آبدھی و فشار پمپ همراه با نازل با قابلیت پاشش به صورت فوگ و جت و جمع کننده دستی و اتوماتیک

Hose reel H.O.B 1" x 25m

Hosereel: equipped with high-pressure hose suited to pump Capacity and pressure and has a special nozzle . Manually and automatically winder .



هوزریل از جنس فایبرگلاس و اسنبل



هوزریل از جنس آلمینیوم و استبل

Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower
Africa Blvd. Tehran , Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtroud Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۲۰ (۵ خط)
فاکس: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت: www.bermyco.com info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
کارخانه شهر صنعتی هشتگرد ، فاز ۲ ، ورودی ۱۱ ، بن بست ۱۲ تلفن ۰۲۶-۴۴۲۲۴۳۸۸ فاکس: ۰۲۶-۴۴۲۲۵۵۳۱

تریلر پمپ

Trailer Pump

شرکت صنعت کاران برمنی

SANAT KARAN BERMY



تریلر پمپ آتش نشانی مجہز به پمپ آب اطفاء حریق مدل W.P.B 2700 یا W.P.B 6500 با دبی خروجی ۲۷۰۰ الی ۶۵۰۰ لیتر در دقیقه ساخت شرکت صنعت کاران برمنی کوپله مستقیم به موتور دیزل مجہز به باطری، لرزه گیر، اگزوز، صدا خفه کن، هیتر، فشار سنجهای ورودی و خروجی و همچین ۴ عدد شیلنگ به طول ۳ متر مناسب با ورودی پمپ می باشد.

Fire fighting trailer pump is a combination of either W.P.B 2700 or W.P.B 6500 with capacities of 2700 to 6500 lit/min pump made by S.K.Bermy Co . And directly coupled by a diesel engine equipped with battery,shock absorber,exhaust Noise suppressor , heater, input and output pressure meter and 4- sets of 3 meters hose symmetrical to pump input.

مشخصات موتور پمپ مدل M.P.B 6500

مشخصات تریلر

طول :	۴۹۰۰ میلیمتر
عرض :	۱۹۰۰ میلیمتر
ارتفاع :	۱۸۰۰ میلیمتر
چرخ :	(نیسانی) ۴ عدد
منبع تغذیه :	۲۴ ولت
حجم مخزن سوخت :	۱۰۰ لیتر (گازوئیل)
وزن :	۲۶۰ کیلوگرم

Trailer

Overall chassis length	2900 mm
Width	1900mm
Hight	1800mm
Wheels number	4(Nissan type)
Power supply	24 volt
Fuel tank	100 liters gas oil
Weight	2600 kg

پمپ آب مدل W.P.B 6500

پمپ از نوع گریز از مرکز با ظرفیت خروجی ۶۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰ بار از نوع سانتریفیوژ از جنس آلیاژ آلومینیوم یا برنز با شافت فولادی ضد زنگ

مشخصات موتور

موتور دیزلی مدل VOLVOPENTA شش سیلندر با قدرت ۲۹۰ اسپ بخار مناسب با دور پمپ

بانل کنترل

شامل گیج های سوخت ، فشار روغن ، حرارت آب ، دور موتور ، دور پمپ ، فشار آب ، خلاء و سیگنال دینام

Water pump W.P.B 6500 :

Centrifuge pump casing made of aluminum or bronze alloy and shaft made of stainless steel.

Capacity : 6500 lit/min at 10 bar

Diesel Engine: model Volvo Penta , 6 cylinders , 290 HP symmetrical to pump R.P.M

Control Panel : Equipped by special gauges for fuel , Oil , water , Engine R.P.M water pressure , vacuum , signal dynamo





شرکت صنعت کاران برمی
SANAT KARAN BERMY

مشخصات تریلر پمپ مدل M.P.B 4000



مشخصات تریلر

حداکثر طول شاسی با یدک کش :	۴۳۷۰ میلیمتر
حداکثر طول شاسی بدون یدک کش :	۳۲۷۰ میلیمتر
حداکثر ارتفاع شاسی با احتساب چراغ گردان :	۲۲۷۰ میلیمتر
حداکثر عرض شاسی :	۱۵۰۰ میلیمتر

Trailer :

Overall length(including tow)	4370 mm
Overall length (without tow)	3270 mm
Max. Hight	2270mm
Max. Width	1500mm

پمپ آب

پمپ از نوع گریز از مرکز تک مرحله ای با ظرفیت خروجی ۴۰۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۰بار از نوع سانتریفیوژ از جنس آلیاژ آلمینیوم یا برنز با شافت فولادی ضد زنگ

مشخصات موتور

موتور دیزلی ۶ یا ۴ سیلندر با قدرت مناسب با دور پمپ

پانل کنترل

شامل گیج های سوخت، فشار روغن، حرارت آب، دور موتور، دور پمپ، فشار آب، خلاء و سیگنال دینام

Water pump :

Centrifuge pump casting made of aluminum or bronze alloy and shaft made of stainless steel .

Capacity : 4000 lit/min at 10 bar .

Engine: diesel 4 or 6 cylinders , symmetrical to pump R.P.M

Control Panel : equipped By special gauges for fuel , Oil pressure , water temperature , vacuum , signal dynamo

Head Office: 11th Floor No.216 Iranian Trade Center Tower
Africa Blvd. Tehran . Iran P.O.Box: 19395/4989
Tel: (+98 21)26212420 fax: (+98 21)26212419
E-mail:bermyco1@yahoo.com & info@bermyco.com
Factory: Hashtgerd Industrial Area
Tel: (+98 26)44224388-9 fax: (+98 26)44225531

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران
پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶ صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۹۸۹ تلفن: ۰۲۶۲۱۲۴۲۰ (۵ خط)
فاکس: ۰۲۶۲۱۲۴۱۹ وب سایت : www.bermyco.com info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
پست الکترونیک: info@bermyco.com ، bermyco1@yahoo.com
کارخانه شهر صنعتی هشتگرد، فاز ۲، ورودی ۱۱، بن بست ۱۲ تلفن ۰۲۶ - ۴۴۲۴۳۸۸ - ۰۲۶ (۱۲ خط) فاکس: ۰۲۶ - ۴۴۲۲۵۵۳۱

اولین دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد
برای فرآورده های پمپ آتش نشانی از سازمان ملی استاندارد ایران



پمپ آب مدل W.P.B 6500

نوع پمپ : سانتریفیوژ تک مرحله ای

حداکثر ظرفیت خروجی : ۶۵۰ لیتر در دقیقه

حداکثر فشار : ۲۰ بار

حداکثر ارتفاع مکش : ۷ متر

جنس پوسته و پروانه : آلیاژ آلومینیوم یا برنز

جنس شافت پمپ : استنلس استیل AISI 431

پرایمر : پمپ مکش پیستونی دوبل

وزن :

آلومینیومی : ۱۱۰ کیلوگرم

برنزی : ۲۰۰ کیلوگرم



Water pump W.P.B 6500

Type : centrifuge single stages

Capacity: 6500lit/min

Max . Pressure : 20 bar

Max . Suction lift : 7m

Casing and impeller : Aluminum alloy or bronze

Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29

Primer : Double piston suction pump

Weight :

Aluminum alloy : 110 kg

Bronze alloy : 200 kg

پمپ آب مدل W.P.B 2700

نوع پمپ : سانتریفیوژ تک و دو مرحله ای

حداکثر فشار مرحله اول : ۲۰ بار

حداکثر فشار مرحله دوم : ۴۰ بار

حداکثر ظرفیت خروجی فشار نرمال : ۲۷۰۰ لیتر در دقیقه

ظرفیت خروجی فشار قوی : ۲۷۰ لیتر در دقیقه

حداکثر ارتفاع مکش : ۷ متر

جنس پوسته و پروانه : آلیاژ آلومینیوم یا برنز

جنس شافت پمپ : استنلس استیل AISI 431

پرایمر : پمپ مکش پیستونی دوبل

وزن : ۱۴۰ کیلوگرم



Water pump W.P.B 2700

Type : centrifuge single or double stages

Max . Normal pressure : 20 bar

Max . High pressure : 40 bar

Max . Out put N.P : 2700 lit/min

Max . Out put H.P : 270 lit/min

Max . Suction lift : 7m

Casing and impeller : Aluminum alloy or bronze

Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29

Primer : Double piston suction pump

Weight : 140 kg



شرکت صنعت کاران بدمنی
SANAT KARAN BERMY

(Water and Foam Pumps)


Water pump W.P.B 6010

Type : centrifuge single and double stages
 Max . Normal pressure : 20 bar
 Max . High pressure : 40 bar
 Max . Out put N.P : 6000 lit/min
 Max . Out put H.P : 600 lit/min
 Max . Suction lift : 7m
 Casing and blade :bronze alloy or aluminum
 Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29
 Primer : Double piston suction pump
 Weight :
 Aluminum alloy : 130 kg
 Bronze alloy : 250 kg



Water pump W.P.B 4010

Type : centrifuge single or double stages
 Max . Normal pressure : 20 bar
 Max . High pressure : 40 bar
 Max . Out put N.P : 4500 lit/min
 Max . Out put H.P : 450 lit/min
 Max . Suction lift : 7m
 Casing and impeller : Aluminum alloy or bronze
 Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29
 Primer : Double piston suction pump
 Gear transmission variations
 Weight : 145 kg

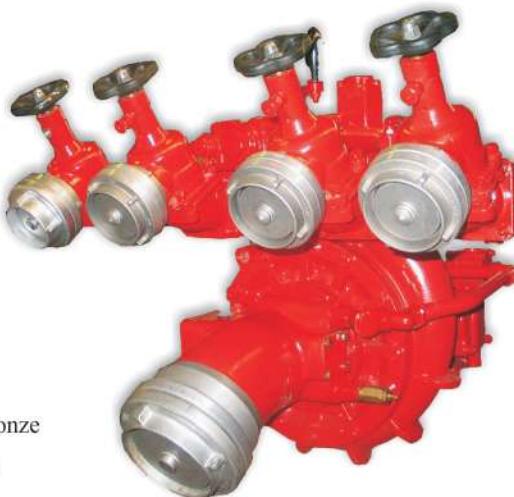

Water pump W.P.B 1510

Type : centrifuge single stages
 Capacity : 1500 lit/min
 Max .pressure : 20 bar
 Max . Suction lift : 7m
 Casing and blade :bronze alloy or aluminum
 Pump shaft : stainless steel BS 970431 S 29
 Primer : Double piston suction pump
 Gear transmission variations
 Weight : 90 kg



W.P.B 6010 Water Pump

نوع پمپ : سانتریفیوژ تک و دو مرحله ای
 حداکثر فشار مرحله اول : ۲۰ بار
 حداکثر فشار مرحله دوم : ۴ بار
 حداکثر ظرفیت خروجی فشار نرمال : ۶۰۰ لیتر در دقیقه
 ظرفیت خروجی فشار قوی : ۶۰۰ لیتر در دقیقه
 حداکثر ارتفاع مکش : ۷ متر
 جنس پوسته و پروانه : آلیاژ آلومینیوم یا برنز
 جنس شافت پمپ : استنلس استیل AISI 431
 پرایمر : پمپ مکش پیستونی دوبل
 وزن :
 آلومنیوم : ۱۳۰ کیلوگرم
 برنزی ۲۵۰ کیلوگرم

W.P.B 4010 Water Pump

نوع پمپ : سانتریفیوژ تک و دو مرحله ای
 حداکثر فشار مرحله اول : ۲۰ بار
 حداکثر فشار مرحله دوم : ۴ بار
 حداکثر ظرفیت خروجی فشار نرمال : ۴۵۰۰ لیتر در دقیقه
 ظرفیت خروجی فشار قوی : ۴۵۰ لیتر در دقیقه
 حداکثر ارتفاع مکش : ۷ متر
 جنس پوسته و پروانه : آلیاژ آلومینیوم یا برنز
 جنس شافت پمپ : استنلس استیل AISI 431
 پرایمر : پمپ مکش پیستونی دوبل
 گیربکس : قابلیت انتخاب با نسبت دندوه های مختلف
 متناسب با نیاز
 وزن : ۱۴۵ کیلوگرم

W.P.B 1510 Water Pump

نوع پمپ : سانتریفیوژ تک مرحله ای
 حداکثر ظرفیت خروجی : ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه
 حداکثر فشار : ۲۰ بار
 حداکثر ارتفاع مکش : ۷ متر
 جنس پوسته و پروانه : آلیاژ آلومینیوم یا برنز
 جنس شافت پمپ : استنلس استیل AISI 431
 پرایمر : پمپ مکش پیستونی دوبل
 گیربکس : قابلیت انتخاب با نسبت دندوه های مختلف
 متناسب با نیاز
 وزن : ۹۰ کیلوگرم



دفتر مرکزی : تهران انتبهای بلوار آفریقا ، نرسیده به بزرگراه
مدرس ، ساختمان مرکز تجارت ایران ، پلاک ۲۱۶ ، طبقه ۱۱ واحد ۶
تلفن : ۰۲۶۲۱۴۲۰ - فاکس : ۰۲۶۲۱۴۲۱۹
کارخانه : شهر صنعتی هشتگرد ، فاز ۲ ، ورودی ۱۱ ، بن بست
تلفن : ۰۲۶-۴۴۲۲۴۳۸۸ - فاکس : ۰۲۶-۴۴۲۲۵۵۳۱

Head Office : No 216 Iran Trade Center , Africa Blvd , Tehran , Iran
Tel : +9821-26212420 Fax : +9821-26212419
Factory : Hashtgerd Industrial Area
Tel : +9826 - 44224388 Fax : +9826 - 44225531